

# серия Change ERP


R410A

**INVERTER**  
Consumes less energy, more comfort

**A** Energy Efficiency Class A+



- Предварительный фильтр
- Фильтр с ионами серебра
- Фотокаталитический фильтр

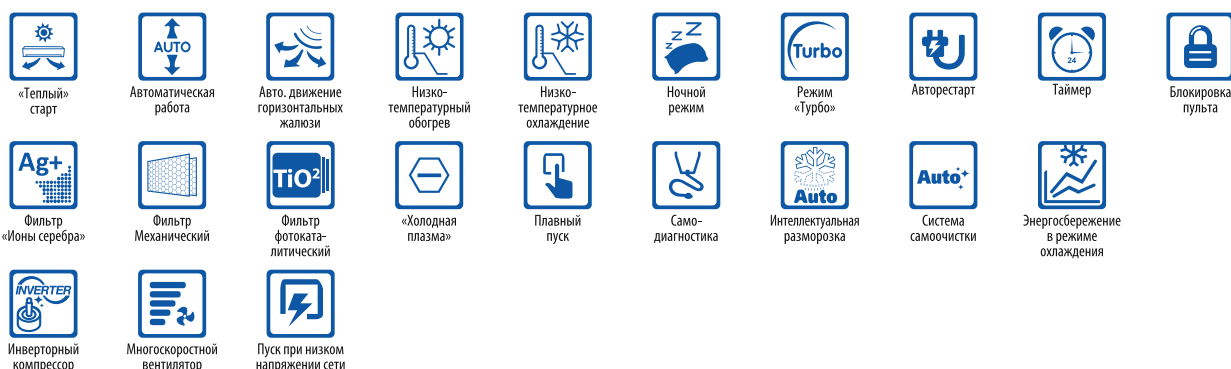

Модель		GWH09KF-K3DNA6G	GWH12KF-K3DNA6G	GWH18KG-K3DNA6G	GWH24KG-K3DNA6G
Функция		охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев
Производительность	Охлаждение Вт	2 600 (450~3 230)	3 500 (600~3 960)	5 275 (1 200~6 200)	6 450 (2 530~6 550)
	Обогрев Вт	2 800 (450~4 100)	3 800 (600~5 130)	5 570 (1 100~6 000)	7 000 (2 530~7 600)
SEER/SCOP		5.6/4.0	5.6/4.0	5.6/4.0	5.6/4.0
Источник электропитания	ф, в, Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	870 (200~1 420)	1 150 (220~1 550)	1 675 (380~2 650)	2 180 (600~2 650)
	Обогрев Вт	900 (200~1 550)	1 100 (220~1 650)	1 750 (350~2 650)	2 220 (600~2 800)
Потребляемый ток	Охлаждение А	3.8	5.1	7.4	9.7
	Обогрев А	4.0	4.9	7.8	10.5
Расход воздуха (макс.)	м³/ч	600	680	800	1 000
<b>Внутренний блок</b>					
Уровень звукового давления	дБ(А)	24/30/38/41	25/31/39/42	32/37/40/45	34/42/47/51
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	770×283×201	770×283×201	865×305×215	1 007×315×219
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм	847×345×276	847×345×276	948×383×310	1 076×398×328
Вес нетто/брутто	кг	8.0/9.5	9.0/10.5	12.0/15.0	14.0/17.0
<b>Наружный блок</b>					
Уровень звукового давления	дБ(А)	51	53	55	58
Диаметр соединит. труб	Жидкость дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ дюйм	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Длина трассы/перепад высот	м	15/10	20/10	25/10	25/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	776×540×320	776×540×320	955×700×396	980×790×427
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм	851×595×363	851×595×363	1 029×750×458	1 083×855×488
Вес нетто/брутто	кг	28.0/31.0	29.0/32.0	46.0/50.5	55.5/60.5